

### Mejora la eficiencia de la filtración



### Reduce el SDI



- ✓ Mejora la eficiencia de los sistemas de filtración
- ✓ Efectivo frente a un amplio rango de material en suspensión
- ✓ Estable en presencia de cloro
- ✓ Efectivo en un amplio rango de pH
- ✓ Producto líquido, fácil de usar
- ✓ Apto para empleo en sistemas de agua potable.

### Características

Apariencia:	líquido pálido
pH (suministro):	5.5 – 7.5
Densidad:	1.02 - 1.04
P. Congelación:	2°C

### Descripción

Genefloc PWF se emplea para mejorar la eficiencia de los equipos de filtración. Ha sido desarrollado como un floculante de uso general (bajo peso molecular) para empleo en aguas superficiales, de pozo y de proceso con valores medios-altos de SDI.

Genefloc PWF cumple con los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 1408:1998 "Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada a consumo humano - polyDADMAC".

Existen otros floculantes disponibles dentro del rango Genefloc.

### Guía de aplicación

Genefloc PWF puede diluirse al ser miscible con agua en cualquier proporción. Genefloc PWF debe dosificarse de forma continua en el agua de aporte (zona con flujo turbulento para asegurar una correcta mezcla), permitiendo al menos 5 minutos de tiempo de contacto antes de la filtración.

La dosificación típica de Genefloc PWF varía entre 2 - 5 mg/L.

### Seguridad y uso


Genefloc PWF es una solución acuosa de un homopolímero catiónico. Es ligeramente corrosivo frente a aceros al carbono así que los materiales recomendados para tanques de almacenamiento, etc. comprenden el acero inoxidable, fibra de vidrio, polietileno y polipropileno. La ficha de datos de seguridad del producto está disponible bajo pedido.

### Clasificación

CPL: No Clasificado | UN: No peligroso

### Envasado y caducidad

Disponible en envases de 25 Kg y 200 Kg.  
El periodo máximo de almacenaje recomendado es de 2 años.  
Genefloc GPF es un líquido viscoso a bajas temperaturas.

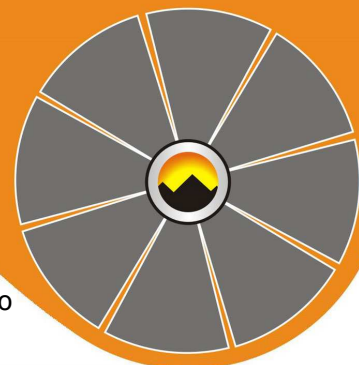

ISO 9001 / FS 579330

### Información adicional:

#### Genesys Membrane Products S.L.

C/ Londres 38, Oficina 204  
28232 Las Rozas, Madrid (España)  
Tel: + 34 91 666 73 16  
E-mail: [genesys@genesysro.es](mailto:genesys@genesysro.es)  
[www.genesysro.es](http://www.genesysro.es)

Genesys International – UK  
Genesys Latin America - Chile  
Genesys Middle East - Jordan  
Genesys North America - USA  
Genesys Pacific - Singapore